

Faltzelt 4x6m Hexatent 55 PVC Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe

TENTastic®




2019,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten


Marke: Tentastic

Bestell-Nr.: 55HEXAPVC4X6-weiss



HEXATENT 55

Größe	Flächeninhalt	Gewicht
2x3m	180 x 270 x 55 cm	40 kg
3x3m	180 x 405 x 55 cm	50 kg
3x4m	180 x 540 x 55 cm	60 kg
4x4m	204 x 405 x 55 cm	70 kg
4x6m	204 x 600 x 55 cm	90 kg

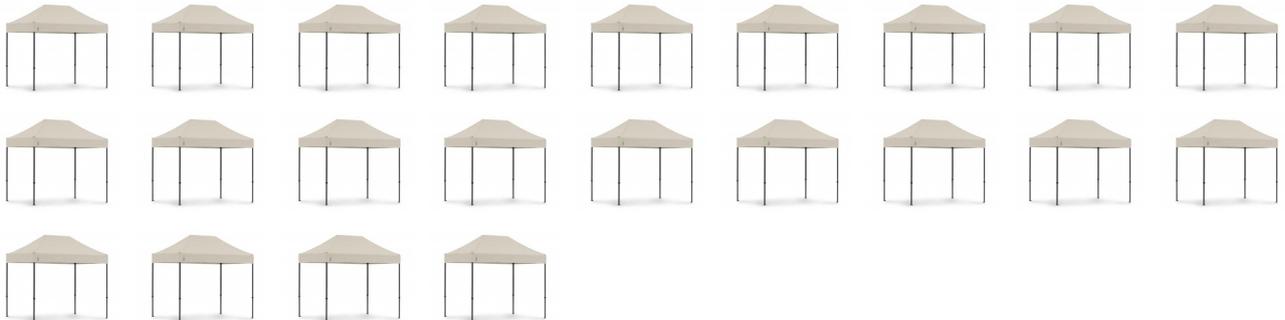

Das Faltzelt 4x6m Hexatent 55 aus PVC, mit ultrastarkem Rahmen aus Aluminium. Belastbar, bedruckbar mit Ersatzteilgarantie. Für den härtesten Dauereinsatz geeignet.

Die Faltzelt Serie Hexatent 55 eignet sich durch ihr 55 mm starkes, hexagonales Rohrsystem bestens als Werbezelt oder Messezelt oder auch als Catering-Pavillon. Sie wurde speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt. Die hexagonale Alurohr-Struktur verleiht dem Zelt eine besonders stabile Statik.

Dank des Quick-Top Systems in den Standbeinen ist dieser Klapp Pavillon leicht 5-fach höhenverstellbar, wodurch leichte Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden können. Die maximale Durchgangshöhe des Alu Pavillion beträgt 180 - 210 cm.



Den Faltzelt Typ Hexatent 55 gibt es in einer Polyester sowie PVC Ausführung.

Diese Faltzelt Serie ist 100 % wasserdicht. Die Nähte sind ultrafrequent verschweisst. Das Material bietet einen UV-Schutz 40+. Da alle Teile miteinander verschraubt sind, lassen sie sich im Bedarfsfall schnell austauschen. Hierzu bieten wir Ihnen eine 5-jährige Ersatzteilgarantie ab dem Datum Ihres Kaufs.

Das Dach besteht aus belastbarem 580 g/m² PVC (LKW-Plane), ebenso die Seitenteile. Dieser Zeltyp ist in 6 Größen erhältlich. Es lassen sich mehrere Zelte mit Verbindungselementen verbinden und durch Ihre individuelle Bedruckung wird dieser faltbare Pavillon zu Ihrem Promotion Artikel.

Spezifikation Rahmen

- Äußerst robuste, dauerbelastbare Aluminiumrohr-Konstruktion
- Das Rohrgestänge hat einen Durchmesser von 55 Millimetern und ist hexagonal

Spezifikation Dach

- Aus hochwertigstem Tentex 6000 Gewebe (Oxford Polyester)
- Alle Nähte sind bandversiegelt
- 100 % wasserdicht

Lieferumfang

- Rahmen
- Dach
- Heringe

- stabile Tragetasche

Rahmen-Größen	3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
Faltzelt-Maximalhöhe	max. 380 cm
Durchgangshöhe min / max	ca. 180 - 210 cm
Höhenverstellung	5-fach
Material / Rohrdurchmesser / Dicke	Aluminium, eloxiert / 55 mm / 2,0 mm
Dach und Seitenwände	Tentatex 8000 PVC-Gewebe (LKW Plane)
Verarbeitung	Hochfrequenz verschweißt
Stärke	580 Gramm
Brandschutz	B1 Brandschutz-Zertifizierung
Druck	Sublimationsdruck / Thermotransfer
Druckdaten	PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)
Bilddaten	Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
Datenübertragung	https://wettransfer.com/
Lieferumfang	Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
Optional	Gewichte Set, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche

Verfügbare Artikelvarianten

Dachfarbe PVC

- Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Schwarz Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Orange Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Gelb Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Weinrot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Rot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Magenta Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Cyan Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelblau Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelgrün Tentex 8000 PVC-Gewebe