

## Faltzelt 3x3m Hexatent 55 PVC Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe




**1029,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Tentastic

Bestell-Nr.: 55HEXAPVC3X3N-weiss

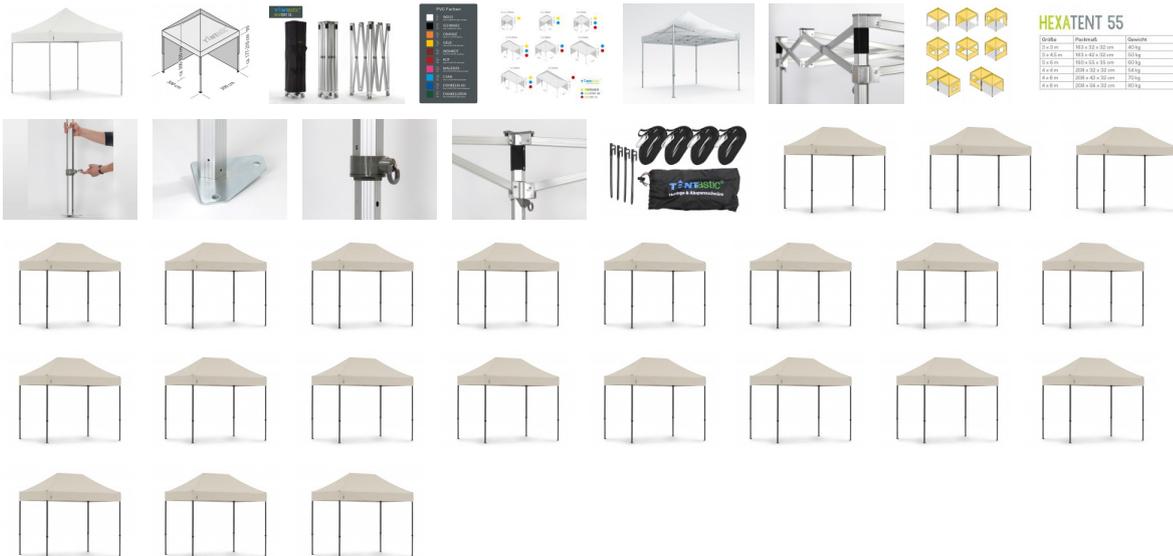

Größe	Durchmaß	Gewicht
3x3 m	183 x 183 x 183 cm	65kg
3x4,5 m	183 x 225 x 183 cm	100kg
3x6 m	183 x 270 x 183 cm	135kg
4x4 m	225 x 225 x 183 cm	100kg
4x6 m	270 x 225 x 183 cm	135kg
6x6 m	270 x 270 x 183 cm	180kg

Das Faltzelt Hexatent 55 ist das Premium Zelt mit 55 mm hexagonalem Aluminium-Gestänge. Die Serie Hexatent ist wasserdicht und für den Dauereinsatz und härteste Bedingungen konzipiert.

Die Faltzelt Serie Hexatent 55 eignet sich durch ihr 55 mm starkes, hexagonales Rohrsystem z.B. als Messezelt, Werbezelt, Verkaufspavillon oder als Catering-Pavillon. Sie wurde speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt. Die hexagonale Alurohr-Struktur verleiht dem faltbaren Zelt eine besonders stabile Statik.

Dank des Quick-Top Systems in den Standbeinen ist das Faltzelt 3x3 unkompliziert 4-fach höhenverstellbar, wodurch leichte Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden können. Die maximale Durchgangshöhe des Faltzelt beträgt 180 - 210 cm.



Den Faltpavillon Typ Hexatent 55 gibt es in einer Polyester- sowie PVC-Ausführung.

Diese Faltzelt Serie ist 100 % wasserdicht. Die Nähte sind ultrafrequent verschweisst. Das Material bietet einen UV-Schutz 40+. Da alle Teile miteinander verschraubt sind, lassen sie sich im Bedarfsfall schnell austauschen. Hierzu bieten wir Ihnen eine 5-jährige Ersatzteilgarantie ab dem Datum Ihres Kaufs.

Das Dach besteht aus belastbarem 580 g/m<sup>2</sup> PVC (LKW-Plane), ebenso die Seitenteile. Dieser Zelttyp ist in 6 Größen erhältlich. Es lassen sich mehrere Zelte mit Verbindungselementen verbinden. Durch eine individuelle Bedruckung eignet sich dieses Pavillon Zelt auch bestens als Promotion Artikel für Ihre Faltzelte

Rahmen-Größen	3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
Faltzelt-Maximalhöhe	max. 330 cm
Durchgangshöhe min / max	ca. 180 - 210 cm
Höhenverstellung	5-fach
Material / Rohrdurchmesser / Dicke	Aluminium, eloxiert / 55 mm / 2,0 mm
Dach und Seitenwände	Tentatex 8000 PVC-Gewebe (LKW Plane)
Verarbeitung	Hochfrequenz verschweißst
Stärke	580 Gramm
Brandschutz	B1 Brandschutz-Zertifizierung
Druck	Sublimationsdruck / Thermotransfer
Druckdaten	PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)

Bilddaten	Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
Datenübertragung	<a href="https://wettransfer.com/">https://wettransfer.com/</a>
Lieferumfang	Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
Optional	Gewichte Set, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche

#### Verfügbare Artikelvarianten

##### Dachfarbe PVC

- Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Schwarz Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Orange Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Gelb Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Weinrot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Rot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Magenta Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Cyan Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelblau Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelgrün Tentex 8000 PVC-Gewebe