

Faltzelt 3x4,5m Hexatent 55 PVC

TENTastic®




1399 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Tentastic

Bestell-Nr.: 55HEXAPVC3X45N-weiss

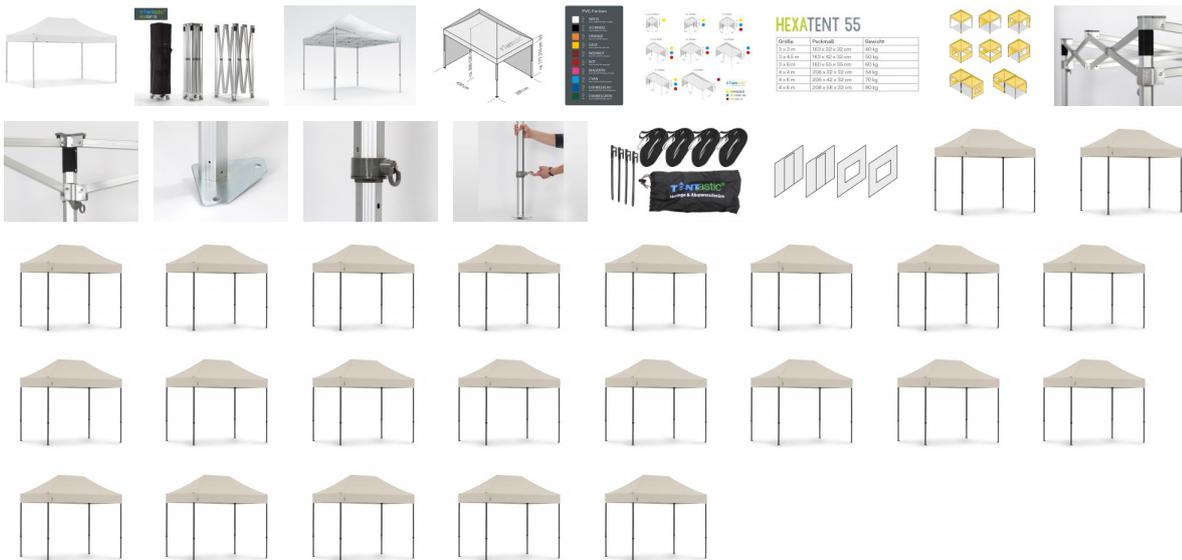

Das Falzelt Hexatent 55 PVC ist der Premium-Faltpavillon mit 55 mm hexagonalem Aluminium-Gestänge. Die Serie Hexatent ist für den Dauereinsatz und härteste Bedingungen konzipiert.

Die Falzelt Serie Hexatent 55 eignet sich durch ihr 55 mm starkes, hexagonales Rohrsystem besonders gut z.B. als Marktzelt oder Catering-Pavillon, als Messezelt und Werbezelt oder auch als Verkaufspavillon. Diese Faltpavillon wurden speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt. Die hexagonale Alurohr-Struktur des Alu Pavillon verleiht diesem Falzelt eine besonders stabile Statik. Dank des Quick-Top Systems in den Standbeinen ist dieser Faltpavillon Alu leicht 5-fach höhenverstellbar, wodurch leichte Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden können. Die maximale Durchgangshöhe dieses Alu Pavillon beträgt 180 - 210 cm.



Den Falzelt Typ Hexatent 55 gibt es in einer Polyester- sowie PVC Ausführung.

Diese Falzelt Serie ist 100 % wasserdicht. Die Nähte sind ultrafrequent verschweisst. Das Material dieser Falzelte bietet einen UV-Schutz 40+. Da alle Teile miteinander verschraubt sind, lassen sie sich im Bedarfsfall schnell austauschen. Hierzu bieten wir Ihnen eine 5-jährige Ersatzteilgarantie ab dem Datum Ihres Kaufs Ihres Falzelt.

Das Dach besteht aus belastbarem 580 g/m² PVC (LKW-Plane), ebenso die Seitenteile. Dieser Typ Faltpavillon ist in 6 Größen erhältlich. Es lassen sich mehrere Faltpavillons mit Verbindungselementen verbinden und das Pavillon Zelt lässt sich dank individueller Bedruckung bestens als Promotion Artikel einsetzen.

Spezifikation Rahmen

- Äußerst robuste, dauerbelastbare Aluminiumrohr-Konstruktion
- Das Rohrgestänge hat einen Durchmesser von 55 Millimetern und ist hexagonal, Stärke 2,0 mm

Spezifikation Dach

- Aus hochwertigstem Tentex 6000 Gewebe (Oxford Polyester)
- Alle Nähte sind bandversiegelt
- 100 % wasserdicht

Lieferumfang

- Rahmen
- Dach

- Heringe
- Schutzhülle

Rahmen-Größen	3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
Faltzeit-Maximalhöhe	max. 330 cm
Durchgangshöhe min / max	ca. 180 - 210 cm
Höhenverstellung	5-fach
Material / Rohrdurchmesser / Dicke	Aluminium, eloxiert / 55 mm / 2,0 mm
Dach und Seitenwände	Tentatex 8000 PVC-Gewebe (LKW Plane)
Verarbeitung	Hochfrequenz verschweißt
Stärke	580 Gramm
Brandschutz	B1 Brandschutz-Zertifizierung
Druck	Sublimationsdruck / Thermotransfer
Druckdaten	PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)
Bilddaten	Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
Datenübertragung	https://wettransfer.com/
Lieferumfang	Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
Optional	Gewichte Set, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche

Verfügbare Artikelvarianten

Dachfarbe PVC

- Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Schwarz Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Orange Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Gelb Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Weinrot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Rot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Magenta Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Cyan Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelblau Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelgrün Tentex 8000 PVC-Gewebe